

H BALLY



H-OBALY, s.r.o. obalové materiály

Naše společnost se sídlem v Žatci byla založena v roce 2001. Specializujeme se zejména na průmyslový trh kompletní řadou obalových materiálů.

Cílem společnosti je splnit zákazníkům požadavky na kvalitu, cenu, plnění termínů dodávek, včetně kompletního logistického servisu. Nabízíme využití našich skladových prostor, tím umožňujeme zákazníkům nepřepřítovat svoje vlastní prostory a zkrátit dodací lhůty u jednotlivých položek obalových materiálů.

Dopravu zajišťujeme vlastními vozovými prostředky.

Jsme držiteli certifikátu managementu kvality ISO 9001:2015.



H-obaly, s.r.o.
Kadaňská 3225, 438 01 Žatec
Telefon: +420 415 211 240 | Mobil: +420 775 593 566
E-mail: info@hobaly.cz
www.hobaly.cz

H  BALLY
distribuce a prodej obalových materiálů



Fólie

- fólie smrštiteľné
- fólie nesmrštiteľné
- štandardní LDPE fólie

str.
3-6



Stretch fólie

- štandardní stretch fólie
- vícevrtvé stretch fólie
- překrývací stretch fólie

str.
7-8



Kartony

- přířezy, paletky
- krabice klopové • krabice s víkem
- obaly zasouvací • pevné • lepené...

str.
9



Pytle

- paletizační pytle
- Rapaten pytle
- LDPE sáčky

str.
10-11



Pásky lepicí, vázací

- vázací PP a PET pásky
- lepicí pásky akrylátové
- lepicí pásky solventní

str.
12-13



Papír

- sulfátové papíry • sulfity
- nebělené papíry Havana
- pytlivé papíry • šedáky
- papíry s PE • papíry s HDPE
- pergamenové náhrady • pergaminy
- antikoroziční papíry

str.
14

Fólie VERPALIN T11

Silně redukované nesmrštitelné fólie

- Nesmrštitelná PE fólie
- Redukuje tloušťku standardních PE fólií až o 50 %
- Vhodná i pro přímý styk s potravinami
- 100% recyklovatelný materiál

Technické parametry

Šířka hadice, polohadice, hadice středem řezané	35 – 3400 mm
Šířka ploché fólie	100 – 3400 mm
Tloušťka	0,020 – 0,250 mm
Plošná hmotnost 0,100 mm fólie	94 g/m ²

Možné úpravy

- UV stabilizace až na 3 roky
- Antistatická úprava
- Celoplošná perforace
- Odtrhávací perforace

Potisk

	šířka	tloušťka
Hadice	220 – 1250 mm	0,025 – 0,145 mm
Plochá fólie	500 – 1250 mm	0,020 – 0,145 mm
Barevnost	Maximálně 6 barev	
Tisk recyklačního znaku a grüne punktu	Vzhledem k omezenému počtu tiskových hlav se řeší na základě konkrétního dotazu.	

Expediční údaje

- Minimální výrobní množství 500 kg
- Provedení
 - Role s návinem od 15 kg, u širších fólií více (např. 2000 mm široké fólie od 50 kg)
 - Role na papírových dutinkách o průměru 76 mm
 - Role na plastových dutinkách o průměru 50 mm
 - Přířezy

Doporučení pro skladování

- Skladovat v suchu
- Nevystavovat teplotám nad 50°C
- Nepoškozené dutinky vracet zpět dodavateli

Další informace najdete v příslušném prospektu.



Fólie VERPALIN T22

Silně redukované smrštitelné fólie

- Tepelně smrštitelná fólie
- Redukuje tloušťku standardních PE fólií až o 50 %
- Vhodná i pro přímý styk s potravinami
- 100% recyklovatelný materiál

Technické parametry

Šířka hadice, polohadice, hadice středem řezané	35 – 3400 mm
Šířka ploché fólie	100 – 3400 mm
Tloušťka	0,020 – 0,250 mm
Plošná hmotnost 0,100 mm fólie	93 g/m ²
Podélná smrštitelnost	cca 80 %
Příčná smrštitelnost	cca 20 %

Možné úpravy

- UV stabilizace až na 3 roky
- Antistatická úprava
- Celoplošná perforace
- Odtrhávací perforace

Potisk

	šířka	tloušťka
Hadice	220 – 1250 mm	0,025 – 0,145 mm
Plochá fólie	500 – 1250 mm	0,020 – 0,145 mm
Barevnost	Maximálně 6 barev	
Tisk recyklačního znaku a grüne punktu	Vzhledem k omezenému počtu tiskových hlav se řeší na základě konkrétního dotazu.	

Expediční údaje

- Minimální výrobní množství 500 kg
- Provedení
 - Role s návinem od 15 kg, u širších fólií více (např. 2000 mm široké fólie od 50 kg)
 - Role na papírových dutinkách o průměru 76 mm
 - Role na plastových dutinkách o průměru 50 mm
 - Přířezy

Doporučení pro skladování

- Skladovat v suchu
- Nevystavovat teplotám nad 50°C
- Nepoškozené dutinky vracet zpět dodavateli

Další informace najdete v příslušném prospektu.



Fólie VERPALIN C121

Silně redukovaná fólie pro skupinové balení

- Tepelně smrštitelná fólie s antistatickou úpravou vhodná pro skupinové balení nápojů, konzervovaných potravin, mlékárenských výrobků...
- Je více transparentní než VERPALIN T22
- Redukuje tloušťku standardních PE fólií až o 40 %
- Vhodná i pro přímý styk s potravinami
- 100% recyklovatelný materiál

Technické parametry

Provedení	plochá fólie
Šířka fólie	300 – 3600 mm
Tloušťka	0,025 – 0,100 mm

Doporučení

Láhve 0,33 l	0,035 – 0,045 mm
Láhve 0,5 l	0,045 – 0,055 mm
Láhve 1 l	0,045 – 0,055 mm nebo T22
Láhve 1,5 l	0,045 – 0,055 mm nebo T22

Možné úpravy

- Celoplošná perforace

Potisk

Barevnost	Maximálně 6 barev
Samostatný tisk recyklačního znaku a grunepunktu inkjetem není možný.	

Expediční údaje

- Minimální výrobní množství 1000 kg
- Provedení
 - Standardní hmotnost role do šířky 1 m je 20 – 25 kg
 - Minimální hmotnost role je 15 kg, u širších fólií více (např. 2000 mm široké fólie od 50 kg)
 - Role na papírových dutinkách o průměru 76 mm
 - Role na plastových dutinkách o průměru 50 mm

Doporučení pro skladování

- Skladovat v suchu
- Nevystavovat teplotám nad 50°C
- Nepoškozené dutinky vrátet zpět dodavateli

Další informace najdete v příslušném prospektu.



Fólie VERPALIN PRESS

Silně redukované smršťitelné fólie pro tiskoviny

- Speciální tepelně smršťitelná fólie určená pro balení tiskovin
- Redukuje sílu standardních PE fólií až o 50 %
- 100% recyklovatelný materiál

Technické parametry

Šířka hadice středem řezané	100 – 4000 mm
Záložky	25 – 260 mm
Tloušťka	0,012 – 0,250 mm
Plošná hmotnost 0,100 mm fólie	93 g/m ²
Podélná smršťitelnost	cca 80 %
Příčná smršťitelnost	cca 20 %

Možné úpravy

- Antistatická úprava
- Celoplošná perforace

Potisk

Šířka potiskované fólie	220 – 1250 mm
Tloušťka potiskované fólie	0,025 – 0,145 mm
Barevnost	maximálně 6 barev
Tisk recyklačního znaku a grüne punktu	vzhledem k omezenému počtu tiskových hlav se řeší na základě konkrétního dotazu

Expediční údaje

- Minimální výrobní množství 500 kg
- Návin na roli od 15 kg, u širších fólií více (např. u 2000 mm široké fólie od 50 kg)
- Dutinky
 - papírové o průměru 76 mm
 - plastové o průměru 50 mm

Doporučení pro skladování

- Skladovat v suchu
- Nevystavovat teplotám nad 50°C
- Nepoškozené dutinky vracet zpět dodavateli

Další informace najdete v příslušném prospektu.



Verpalin®

STRETCH FÓLIE

Standardní STRETCH fólie - ruční jednoduchá stretch fólie

- použití pro fixaci jednotlivých předmětů nebo palet
- není určena pro přímý styk s potravinami
- 100% recyklovatelný materiál

Technické parametry

- LDPE materiál
- šířka 500 mm
- tloušťka 0,017 , 0,020 , 0,023 mm
- váha dutinky 240 , 580 g
- baleno v kartonech 6 ks/karton




STRETCH fólie vícevrstvá - ruční vícevrstvá stretch fólie

- použití pro fixaci jednotlivých předmětů nebo palet
- není určena pro přímý styk s potravinami
- 100% recyklovatelný materiál

Technické parametry

- LDPE materiál
- šířka 500 mm
- tloušťka 0,017 mm
- váha dutinky 200 g
- návin 300 m
- baleno v kartonech 6 ks/karton

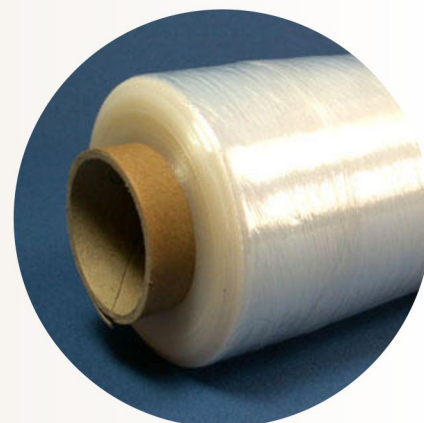

Standardní STRETCH fólie - strojní jednoduchá stretch fólie

- použití pro fixaci zboží na paletách
- není určena pro přímý styk s potravinami
- 100% recyklovatelný materiál

Technické parametry

- LDPE materiál
- šířka 500 mm
- tloušťka 0,017 , 0,020 , 0,023 , 0,030 mm
- průměr dutinky 76 mm
- průtažnost 150%



STRETCH FÓLIE PŘEKRÝVACÍ

Překrývací fólie Verpalin - silně redukováná překrývací fólie Verpalin

Slouží k zakrytí vrchní části palety při balení pomocí stretch fólie. Balené zboží je tak chráněné před vlhkostí a pověrosonními vlivy. Oproti překrývacím fóliím ze standardního polyetylenu má pouze poloviční tloušťku, což znamená při stejné hmotnosti dvojnásobné množství kusů.

Technické parametry

- plochá fólie s odtrhací perforací
- rozměry šxd 1200x1600 mm
- tloušťka 0,02 mm
- hmotnost role 27 kg
- počet rolí na paletě 16 ks
- hmotnost palety 432 kg

Minimální odběr - 1 role - 1000 ks



Překrývací fólie Standardní - materiál LDPE

Slouží k zakrytí vrchní části palety při balení pomocí stretch fólie.

Balené zboží je tak chráněné před:

- vlhkostí
- pověrosonními vlivy

Technické parametry

- plochá fólie s odtrhací perforací
- rozměry šxd 1200x1600 mm
- tloušťka 0,04 mm
- hmotnost role 18 kg
- počet rolí na paletě 30 ks
- hmotnost palety 540 kg

Minimální odběr - 3 role - 1000 ks



KARTONY

Zaměřujeme se na průmyslové, přepravní a spotřebitelské obaly.

Materiály

- strojní lepenky
- mikrovlny
- 3,5,7-vrstvé lepenky

Barevné provedení materiálu

- hnědé
- bílé
- kombinované - bílo/hnědé
- mramor


Provedení

- Slotrované obaly - k těmto obalům není potřeba výsekových desek
př. klopové a víkové krabice, proložky, mřížky, rylované přířezy
- Tvarově vysekávané obaly za pomoci výsekových desek
- Lepení spojů pomocí lepidla nebo šité sponami
- Výrobky dle katalogu FEFCO
- Potisk obalů dle zadání zákazníka



V kategorii Kartony nabízíme tyto produkty:

- FEFCO 01 - Přířezy
- FEFCO 02 - Klopové krabice
- FEFCO 03 - Krabice s víkem
- FEFCO 04 - Skládáné obaly a paletky
- FEFCO 05 - Zasouvací obaly
- FEFCO 06 - Pevné obaly
- FEFCO 07 - Splené obaly
- FEFCO 09 - Vnitřní obalové prvky

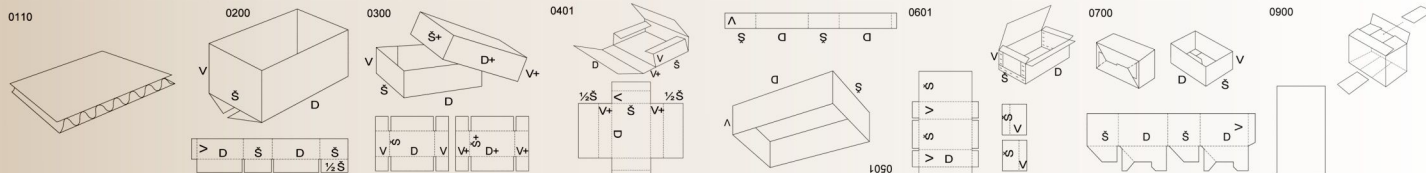

Paletizační pytle VERPALIN R

Silně redukované paletizační pytle

- Redukuje sílu standardních paletizačních pytlů až o 50 %.
- Jeho výška je vždy pouze o 250 mm větší než je výška zboží vč. palety.
- Perfektně chrání zabalené zboží před prachem a vlhkem
 - po smrštění nevytváří ve spodní části palety tzv. obloučky
 - na vrchní straně palety není svár
- Díky bočním svárům ve tvaru ypsilon nevznikají na vrchní straně palety nevzhledné „uši“.
- 100% recyklovatelný materiál.

Technické parametry

Maximální výška	2800 mm
Maximální výška baleného zboží vč. palety	2550 mm
Výška pytle	výška zboží vč. palety + 250 mm
Tloušťka	0,060 – 0,250 mm
Maximální obvod palety	8000 mm
Šířka palety	250 – 1500 mm
Smrštitelnost na výšku	cca 20 %
Smrštitelnost na šířku	cca 80 %
Plošná hmotnost 100 µm fólie	93 g/m ²

Možné úpravy

- Antistatická úprava
- UV stabilizace až na 3 roky

Potisk

Maximální šířka pytle	1250 mm
Maximální výška pytle	1400 mm
Počet barev	2 barvy – jednostranný tisk 1 barva – oboustranný tisk
Tisk recyklačního znaku a grüne punktu	ano

Expediční údaje

- Minimální výrobní množství
 - pytle na europalety 500 kg
 - pytle na ostatní palety 1000 kg
- Pytle dodáváme
 - volně ložené v papírovém kartonu na europaletě
 - navinuté na papírových dutinkách o průměru 76 mm, s odtrhací perforací

Další informace najdete v příslušném prospektu.



- a – výška baleného zboží
- b – délka baleného zboží
- c – šířka baleného zboží
- d – výška palety
- e – přesah před smrštěním
- a + d + e – max. 2800 mm
- b + c – max. 4000 mm
- c = 150 - 1500 mm



Paletizační pytle VERPALIN RT

Silně redukované paletizační pytle s kapsou

- Redukuje sílu standardních paletizačních pytlů až o 50 %.
- Jeho výška je vždy pouze o 250 mm větší než je výška zboží vč. palety.
- Perfektně chrání zabalené zboží před prachem a vlhkem
 - po smrštění nevytváří ve spodní části palety tzv. obloučky
 - na vrchní straně palety není svár
- Díky bočním svárům ve tvaru ypsilon nevznikají na vrchní straně palety nevzhledné „ušičky“.
- Má kapsu na dodací listy.
- 100% recyklovatelný materiál.

Technické parametry

Maximální výška	2800 mm
Maximální výška baleného zboží vč. palety	2550 mm
Výška pytle	výška zboží vč. palety + 250 mm
Tloušťka	0,060 – 0,250 mm
Maximální obvod palety	8000 mm
Šířka palety	250 – 1500 mm
Smrštitelnost na výšku	cca 20 %
Smrštitelnost na šířku	cca 80 %
Plošná hmotnost 100 µm fólie	93 g/m ²

Možné úpravy


- Antistatická úprava
- UV stabilizace až na 3 roky

Potisk

Maximální šířka pytle	1250 mm
Maximální výška pytle	1400 mm
Počet barev	2 barvy – jednostranný tisk 1 barva – oboustranný tisk
Tisk recyklačního znaku a grüne punktu	ano

Expediční údaje

- Minimální výrobní množství
 - pytle na europalety 500 kg
 - pytle na ostatní palety 1000 kg
- Pytle dodáváme
 - volně ložené v papírovém kartonu na europaletě
 - navinuté na papírových dutinkách o průměru 76 mm, s odtrhací perforací

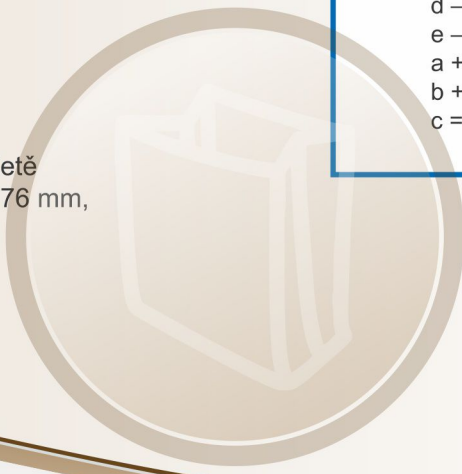

VÁZACÍ PÁSKY

PP páska A - polypropylenová páska pro ruční páskování

- určeno pro menší napínací síly
- páska vykazuje dobrou pružnost a dobře zachovává napnutí
- povrchová úprava pásek garantuje bezproblémové spojování pásek jak pomocí svařování tepelně vibračním svářem, tak i sponkou pomocí mechanických páskovaček

PP páska B - speciální hladká polypropylenová páska

- použití na automatických vázacích strojích, ale také na ruční páskovačky
- páska vyvinuta pro střední a lehké napínání s vysokou pružností
- vysoká pevnost v tahu
- spolehlivá pevnost spoje

PP páska C - polypropylenová páska kategorie Heavy Duty

- pro obzvlášť náročné podmínky, vhodná pro automatické rámové stroje
- mimořádně vysoká pružnost
- vysoká pevnost v tahu
- spolehlivá pevnost spoje

PET páska A - tensium Polyesterová páska

- použití od lehkého až po nejtěžší typy páskování a svazkování produktů
- pro produkty s ostrými hranami
- pro ruční i automatické páskování
- tento polyesterový materiál přináší vyšší mez pevnosti a udržuje napnutí více, než-li PP páska
- je vhodná pro nestálé materiály - dřevo, vlnitá lepenka, pružné materiály a pod., dále pak pro výrobky s vysokou objemovou hmotností - př. stavební materiály

PET páska B - tensium Polyesterová páska pro náročné aplikace

- je vyrobena z nejkvalitnější suroviny a je určena pro extrémní zatížení
- pevností se blíží k pásce ocelové, ale přitom si zachovává veškeré výhody plastové pásky (pružnost, nízké náklady, snadná manipulace, nízká hmotnost atd.)
- elasticita pásky a materiálová paměť, vytváří po aplikaci pevný úvaz, který výborně absorbuje nárazové zatížení bez přetrhu

Veškeré nabízené rozměry najdete na našem webu - www.hobaly.cz



LEPÍCÍ PÁSKY

Lepicí pásky Akrylátové

- vhodné pro zalepování všech typů kartónových krabic.
- pásky jsou odolné UV záření, mají dlouhou životnost
- je možné je potiskovat
- snášejí dobře teplotní výkyvy.



Vlastnosti

- pásky jsou vyráběné z materiálu BiOPP
- jsou ekologické - neobsahují žádná organická rozpouštědla ani jiné škodlivé látky
- tiché odvíjení pásky
- fólie i lepidlo jsou odolné vůči UV záření i vůči vysokým i nízkým teplotám
- jsou vhodné do prašného prostředí

Specifikace

- standardní šířky 25, 48, 100, 150, 300 mm
- standardní náviny 66, 100, 132, 660, 990 m
- tloušťka 25,32 my
- barvy Havana, transparentní, modrá, černá, bílá, červená, zelená

Lepicí pásky Solventní

Agresivní lepivost a silná BiOPP/PVC páska je určena pro obtížné aplikace kde je zaručený výkon nejdůležitější. Tento typ pásky má nejlepší poměr cena/výkon

Vlastnosti

- pásky jsou opatřeny solventním lepidlem na bázi přírodní gumy
- je ideální pro extrémní teploty (nízké i vysoké) a vlhké prostředí
- dobře snáší jak nekvalitní lepenku tak velmi hladký potištěný karton
- perfektní pro drsné povrchy, těžké náklady
- dobře snáší UV záření
- tato páska se také velmi dobře potiskuje

Specifikace

- standardní šířky 25, 48, 100, 150, 300 mm
- standardní náviny 66, 100, 132, 660, 990 m
- tloušťka 25,32 my
- barvy Havana, transparentní, modrá, černá, bílá, červená, zelená



Papír

Náš sortiment je zaměřen zejména na dodávky balících papírů, potisk balících a vánočních papírů, výrobu papírových roliček, řezání papíru, převíjení papíru, flexografický tisk a hlubotisk.

Naše nabídka balících papírů:

- sulfátové papíry
- nebělené papíry Havana
- pytlové papíry
- šedáky
- papíry s PE
- papíry s HDPE
- pergamenové náhrady
- pergaminy
- sulfity
- antikoroziční papíry



HOBALY



H-OBALY, s.r.o.

Sídlo společnosti: Kadaňská 3225, 438 01 Žatec
Provozovna společnosti: Branka 49, 438 01 Žatec
Sklady společnosti: Purkyněho 1161, 438 01 Žatec

Telefon: +420 415 211 240

Mobil: +420 775 593 566

E-mail: info@hobaly.cz

IČ: 27271749

DIČ: CZ27271749

ID datové schránky: 6ddaf67

**Společnost H-OBALY s.r.o. je vedená u Krajského soudu
v Ústí nad Labem. Spisová značka: C 21752.**

www.hobaly.cz



HOBALY
sídlo společnosti

HOBALY
provozovna společnosti

HOBALY
sklady společnosti

